ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΑ Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΣΕΙΡΑ ECONOMY) RACK 19''

6U-9U-12U-15U-20U

Τα RACKS 19'' Simple Type (***ΣΕΙΡΑΣ ECONOMY***΄)
΄΄Εσωτερικού Χώρου΄΄ έχουν την δυνατότητα **επίτοιχης** ή και **επιδαπέδιας** τοποθέτησης. Παρέχουν σύγχρονη σχεδίαση και αισθητική σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Δομημένης Καλωδίωσης (τηλεφωνικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, data).Τοποθετούνται είτε σε Computer Rooms – Data Centers είτε σε περιβάλλοντα χώρων γραφείου κ.λ.π.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις **Διεθνείς** Προδιαγραφές:

- ✓ **EIA 310-D**
- ✓ **EN 50174-1:2009+A1:2011**
- ✓ **IEC 60297**
- ✓ **IEC 60207-3**
- ✓ **IEC 297-1/2**
- ✓ **ISO 8130-3-5:1992**
- ✓ **DIN EN 12532:1999**
- ✓ **89/336 EEC EMC**
- ✓ **DIN 41494 Part 7 και Part 8**
- ✓ **DIN 41491 Part 1**
- ✓ **EN 60950-1**
- ✓ **CEA-310-E**
- ✓ **BS 5954**
- ✓ **IEC 61587-1-2**
- ✓ **EN 62262 (IK 08)**

Καλύπτονται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001

- **Πόρτα** από **φιμέ κρύσταλλο** (secure) πάχους 5mm και **κλειδαριά** ασφαλείας

Διατίθεται **κ.π.** και
με εμπρόσθια **διάτρητη** πόρτα

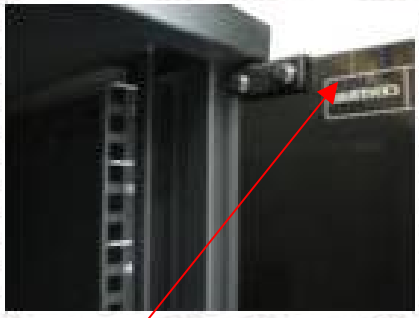

- **Αφαιρούμενη** πόρτα **και** με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά)

KRONE | CENTRAL

- Ανοιγόμενα (**2**) **πλαϊνά καλύμματα** με **κλειδαριές ασφαλείας** για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack
- **Εξαερισμοί** στις πλευρές (άνω – κάτω)

- (**4**) οπίσθιες υποδοχές στήριξης σε περίπτωση **<u>επίτοιχης</u>** τοποθέτησης

- **(4)** βίδες με **ούπα** μεταλλικά (βαρέος τύπου) για επίτοιχη στήριξη

- Ρυθμιζόμενοι **ρεγουλατοροι** " ύψους ευθυγράμμισης " σε περίπτωση **<u>επιδαπέδιας</u>** <u>τοποθέτησης</u> (εμπεριέχονται στη συσκευασία) και βιδώνονται στις έτοιμες αναμονές που διαθέτει το Rack στη βάση του

- *Επιπλέον δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης:*

α) **4** βοηθ.**ρόδες** με φρένα (Κωδ: 80-83-424/C)



β) **4** τεμ. **αντικραδασμικά** στηρίγματα τύπου M-10 (Κωδ: 80-83-456/C)

• **(2)** βοηθ. ρυθμιζόμενες οριζόντιες **γωνιές** στήριξης εξοπλισμού 1U

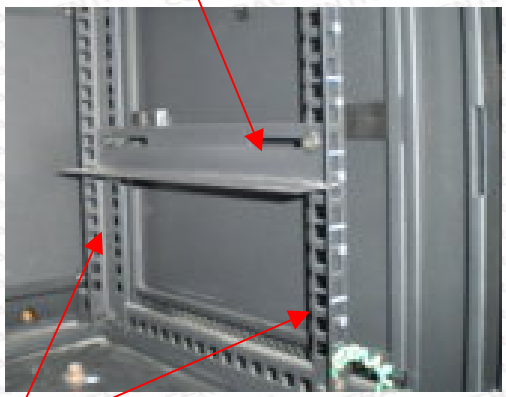

✓Δυνατότητα τοποθέτησης στα Rack: υλικών – συσκευών 19 " **παθητικού** και **ενεργού** εξοπλισμού .

• **(4) Ρυθμιζόμενες** κολώνες (ικριώματα 19'') με κατακόρυφες και πλαϊνές εγκοπές στήριξης εξοπλισμού 19" (εμπρός-πίσω) και με **αριθμημένη σήμανση** ανά **U**

• Δυνατότητα εγκατάστασης **και** ραφιών **1U** (τεσσάρων σημείων στήριξης) χωρίς να καταλαμβάνουμε ωφέλιμο ύψος από το Rack
Κωδ:1600 2 600 04/C

• *Σημ: Οι κολώνες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία(**λείανσης**) στις αιχμές τους, και δεν παρουσιάζουν καμία αμυχή προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση*

• **Πλαϊνές εγκοπές στήριξης** καλωδίων

✓ Διαθέτει κεντρικό σημείο **γείωσης** καθώς **και** καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό των ικριωμάτων 19''

Πλαστική "αποσπώμενη- διαιρούμενη" προστατευτική τάπα διέλευσης - ταξινόμησης καλωδίων

• Επιλογή **(4) εισόδων** "διέλευσης – ταξινόμησης" καλωδίων (άνω & κάτω) με αποσπώμενες προστατευτικές στρογγυλές **τάπες**

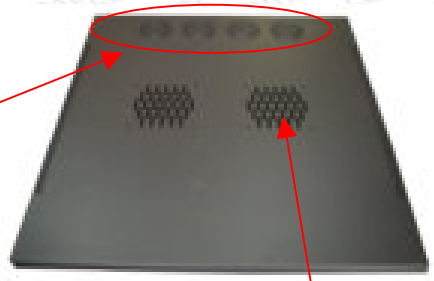

• Έτοιμες **αναμονές** για έως δύο **(2)ανεμιστήρες** εξαερισμού.

- Βαφή: Ηλεκτροστατική **πολυεστερικής** πούδρας **Ανθρακί** RAL 9004
- Υλικό: Λαμαρίνα πάχους ≈ 1.3mm **(αντοχή στα στατικά φορτία)**
- Δείκτης Στεγανότητας **: IP20**

Αντοχή στα στατικά φορτία ~ 70 kg

- Κατάλληλα και για τοποθέτηση συσκευών **Η/Υ** "server" - μηχανήματων **ήχου** 19" λόγω του (Βάθους **600**mm) που διαθέτουν

Διαστάσεις : **Πλάτος 540**mm x **Βάθος 600**mm

Κωδικός	Περιγραφή			
3000 3 600 06/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19'' (Σειρά Economy)	**6U**	**Ύψος** 310mm	Καθ. Βάρος 14Kgr
3000 3 600 09/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19'' -//-	**9U**	**Ύψος** 445mm	Καθ. Βάρος 17Kgr
3000 3 600 12/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19'' -//-	**12U**	**Ύψος** 580mm	Καθ. Βάρος 20Kgr
3000 3 600 15/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19'' -//-	**15U**	**Ύψος** 710mm	Καθ. Βάρος 24Kgr
3000 3 600 20/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19'' -//-	**20U**	**Ύψος** 940mm	Καθ. Βάρος 28Kgr